

Dane techniczne

Silnik	1.0 MPI/44 kW	1.0 MPI/44 kW Green tec	1.0 MPI/55 kW	1.0 MPI/55 kW Green tec
Liczba cylindrów	Silnik benzynowy 3	Silnik benzynowy 3	Silnik benzynowy 3	Silnik benzynowy 3
Pojemność skokowa (cm ³)	999	999	999	999
Moc maks./przy obrotach (kW/min ⁻¹)	44/5 000-6 000	44/5 000-6 000	55/6 200	55/6 200
Maks. moment obrotowy/przy obrotach (Nm/min ⁻¹)	95/3 000-4 300	95/3,000-4 300	95/3 000-4 300	95/3 000-4 300
Norma emisji spalin	EU5	EU5	EU5	EU5
Paliwo	Benzyna bezołowiowa LO 95/91 ¹	Benzyna bezołowiowa LO 95/91 ¹	Benzyna bezołowiowa LO 95/91 ¹	Benzyna bezołowiowa LO 95/91 ¹
Osiągi				
Prędkość maksymalna (km/h)	160	161	171	172
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)	14,4	14,4	13,2	13,2
Zużycie paliwa 99/100 ²				
- w mieście (l/100 km)	5,6	5,0	5,9	5,1
- poza miastem (l/100 km)	3,9	3,6	4,0	3,7
- w cyklu mieszanym (l/100 km)	4,5	4,1	4,7	4,2
Emisja CO ₂ (g/km) ²	105	96	108	98
Średnica zawracania (m)	9,8	9,8	9,8	9,8
Przeniesienie napędu				
Typ	Napędzane koła przednie	Napędzane koła przednie	Napędzane koła przednie	Napędzane koła przednie
Sprzęgło	Sterowane hydraulicznie, jednotarczowe, suche	Sterowane hydraulicznie, jednotarczowe, suche	Sterowane hydraulicznie, jednotarczowe, suche	Sterowane hydraulicznie, jednotarczowe, suche
Skrzynia biegów	Manualna 5-stopniowa	Manualna 5-stopniowa	Manualna 5-stopniowa	Manualna 5-stopniowa
Masa³				
Masa własna z kierowcą - wersja standardowa, kierowca o masie 75 kg (kg)	929	940	929	940
Dopuszczalna ładowność - z kierowcą i wyposażeniem dodatkowym (kg)	436	425	436	425
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	1 290	1 290	1 290	1 290
Nadwozie				
		3- lub 5-drzwiowy, czteromiejscowy, dwubryłowy		
Współczynnik oporu powietrza C _x		0,33		
Podwozie				
Zawieszenie przednie		Kolumny McPherson z wahaczem trójkątnym i stabilizatorem		
Zawieszenie tylne		Wahacze wleczone połączone belką skrętną		
Układ hamulcowy		Hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym, dwuobwodowy z diagonalnym podziałem obwodów		
- hamulce kół przednich		Tarczowe, wewnętrznie wentylowane, z jednolotkowymi zaciskami pływającymi		
- hamulce kół tylnych		Bębnowe		
Układ kierowniczy		Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym		
Koła		5.0J x 14"		
Opony		165/70 R14; Green tec: 175/65 R14		
Pojemność zbiornika paliwa (l)				
		35		
Wymiary zewnętrzne				
Długość (mm)		3 563		
Szerokość (mm)		1 641; 1 645 ⁴		
Wysokość (mm)		1 478-1 489		
Rozstaw osi (mm)		2 407		
Rozstaw kół przednich/tylnych (mm)		1 412-1 428/1 408-1 424		
Prześwit (mm)		136; Green tec: 121		
Wymiary wewnętrzne				
Przestrzeń w poziomie z przodu/z tyłu (mm)		1 417/1 389; 1 369/1 388 ⁴		
Przestrzeń w pionie z przodu/z tyłu (mm)		993/947		
Pojemność bagażnika (maks. l)				
- bez koła zapasowego, z oparciami tylnych foteli w pionie/złożonymi		251/951; 959 ⁴		
- z kołem zapasowym wartości są niższe o 17 l				

Wymienione wartości dotyczą modelu standardowego bez wyposażenia dodatkowego.


¹ Użycie benzyny o mniejszej liczbie oktanowej może pogorszyć osiągi silnika.

² Według rozporządzenia WE 715/2007*566/2011 F.

³ Według dyrektywy 92/21*95/48/WE. Masa własna pojazdu nie uwzględnia wyposażenia dodatkowego, które umniejsza dopuszczalne obciążenie użytkowe.

⁴ Dotyczy wersji 5-drzwiowej.

Wersja 5-drzwiowa

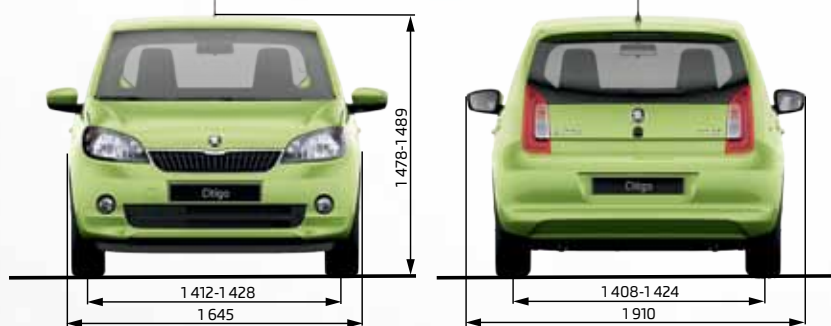

Wersja 3-drzwiowa

